

CMUA

搅拌电加热套

CMUA电加热套具有CMU系列电加热套的所有优点，同时增加了磁搅拌功能。基于方便和安全考虑，磁搅拌控制电路设置在加热器的底座上，产生的强大搅拌力可以在不同的容量和粘度环境中使用磁搅拌子。

磁搅拌


将合适的形状、大小的搅拌子放到烧瓶中，用转速控制器将转速控制到最小，慢慢升速到需要的速度即可。搅拌子形状和大小的选择取决于烧瓶容量和溶液粘度。

搅拌速度是双向的，调节简便，同时还增加了磁子自动捕获功能。有时，搅拌子的磁耦合会暂时中断，或搅拌动作会暂时失去，这时需要重新激活搅拌，只要降低搅拌速度，并打开磁子自动捕获功能，正常的搅拌动作就可以在需要的搅拌速度下开始。

沸腾需要时间

下面的条形图显示了不同容量烧瓶装一半水，达到沸腾所需要的时间。所有的沸腾实验是在室温为17°C时进行的。

最大加热元件温度 450°C
电压： 115V或230V
功率： 每种容量在相应电压下的相应功率

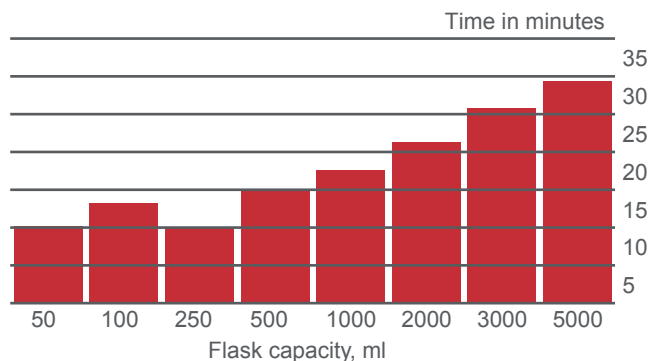

特点

- 适合的圆底烧瓶容量在50ml-5000ml之间
- 搅拌速度可达2000rpm
- 自动捕获磁搅拌子功能，简单重新激活搅拌
- "Cool-to-the-touch"凉外壳技术
- 加热元件温度可达450°C
- 内置功率调节器
- 配有电源和加热指示灯
- 可更换独立加热盘
- 静电喷塑铝外壳，容易清洁
- 防滑脚垫和支撑杆固定夹
- 接地保护片和双保险管等更多安全措施
- 液体溅出时可自动断电，保护用户免受电击
- CSA认证

CMUA



50-250ml订货信息

尺寸(d ×w×h),mm	175×175×150
运输重量, kg	0.75

型号	容量	电源
CMUA0050/CE	50ml	230V 50/60Hz, 60W
CMUA0050/CEX1	50ml	115V 50/60Hz, 60W
CMUA0050/CEX6*	50ml	230V 50/60Hz, 60W
CMUA0100/CE	100ml	230V 50/60Hz, 75W
CMUA0100/CEX1	100ml	115V 50/60Hz, 75W
CMUA0100/CEX6*	100ml	230V 50/60Hz, 75W
CMUA0250/CE	250ml	230V 50/60Hz, 200W
CMUA0250/CEX1	250ml	115V 50/60Hz, 200W
CMUA0250/CEX6*	250ml	230V 50/60Hz, 200W

500ml-1000ml订货信息

尺寸(d ×w×h),mm	220×220×170
运输重量, kg	1.5

型号	容量	电源
CMUA0500/CE	500ml	230V 50/60Hz, 280W
CMUA0500/CEX1	500ml	115V 50/60Hz, 280W
CMUA0500/CEX6*	500ml	230V 50/60Hz, 280W
CMUA1000/CE	1000ml	230V 50/60Hz, 380W
CMUA1000/CEX1	1000ml	115V 50/60Hz, 380W
CMUA1000/CEX6*	1000ml	230V 50/60Hz, 380W

2000ml-5000ml订货信息

尺寸(d ×w×h),mm	320×320×220
运输重量, kg	2.75

型号	容量	电源
CMUA2000/CE	2000ml	230V 50/60Hz, 500W
CMUA2000/CEX1	2000ml	115V 50/60Hz, 500W
CMUA2000/CEX6*	2000ml	230V 50/60Hz, 500W
CMUA3000/CE	3000ml	230V 50/60Hz, 500W
CMUA3000/CEX1	3000ml	115V 50/60Hz, 500W
CMUA3000/CEX6*	3000ml	230V 50/60Hz, 500W
CMUA5000/CE	5000ml	230V 50/60Hz, 800W
CMUA5000/CEX1	5000ml	115V 50/60Hz, 800W
CMUA5000/CEX6*	5000ml	230V 50/60Hz, 800W

*注意: 货号尾缀是CEX6的附带EU欧洲插头

